



Código: SQ10G

# LÍNEA PANADERÍA

## HORNO CONVECTOR DIGITAL A GAS PARA 10 BANDEJAS

Descubre la línea de hornos de alto rendimiento y simplicidad, ideal para panaderías, pastelerías, hoteles y cafeterías.

Con un nuevo control digital de 2,4" LCD y conectividad Wi-Fi para teléfonos inteligentes y tabletas, ofrece 100 programas y 6 botones de memoria rápida.

Cuenta con ventilador reversible bidireccional, regulación de inyección de agua, precalentamiento automático y luces LED. Incluye conexión USB 2.0, sonda de núcleo y sistema de autolimpieza bajo pedido.



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Material</b>	Acero inoxidable AISI304
<b>Color</b>	Gris
<b>Tipo de control</b>	Digital
<b>Pantalla</b>	LCD IPS de 2,4"
<b>Alimentación</b>	Gas natural / GPL
<b>N° de motores</b>	3
<b>Velocidades del motor</b>	2
<b>Puerta de apertura</b>	Vidrio templado con mango derecho
<b>Chimenea</b>	Apertura de 50 mm
<b>Humidificación</b>	inyección directa
<b>Cantidad de Bandejas</b>	10
<b>Rejilla para bandejas</b>	Alambre PA-BIV 10/80
<b>Carga máxima de bandeja</b>	4 kg
<b>Distancia entre bandejas</b>	80mm

### Otras Características

- Fácil comunicación a través de WI-Fi con teléfonos inteligentes.
- 100 programas con 6 botones de memoria de recuperación rápida.
- Sistema de ventilador reversible bidireccional.
- Regulación digital de inyección de agua.
- Ajuste automático de precalentamiento.
- Regulación de velocidad.
- 6 ciclos de cocción para cada programa.
- Regulación de escape de vapor.
- Luces LED
- Conexión USB 2.0.


### Este producto no incluye bandejas

- Para bandejas opcionales:
- Bandeja lisa 600x400mm perfil diagonal 14mm - Código: 4AR42
  - Bandeja perforada 600x400mm perfil diagonal 14mm - Código: 4AR45




### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Entrada de agua humidificación</b>	Rosca de gas M de 3/4"
<b>Entrada de agua lavado</b>	Conector rápido 8mm 30mm
<b>Desagüe de agua</b>	5 °f
<b>Máxima dureza del agua</b>	150-200kPa
<b>Presión agua min-máx</b>	Consumo máx. 23,6L/h
<b>Agua para humidificación (L/h)</b>	10 - 600x400mm o GN 1/1
<b>Capacidad de la bandeja</b>	
<b>Dimensiones del producto</b>	
· Alto	1320mm
· Ancho	933mm
· Profundidad	939mm
· Peso Neto	164Kg
<b>Dimensiones de la Cámara</b>	
· Alto	948mm
· Ancho	660mm
· Profundidad	486mm
<b>Dimensiones del Embalaje</b>	
· Alto	1420mm
· Ancho	970mm
· Profundidad	1020mm
· Peso Neto	187Kg
<b>Voltaje</b>	220-240V
<b>Amperaje</b>	2,6A
<b>Requisito de cable alimentación</b>	3G 1,5
<b>Frecuencia</b>	50Hz
<b>Potencia</b>	0,58kW
<b>Temperatura máx. cocción (°C)</b>	260°C
<b>Datos del quemador</b>	Potencia G30-G31: 20kW Potencia G20: 20kW

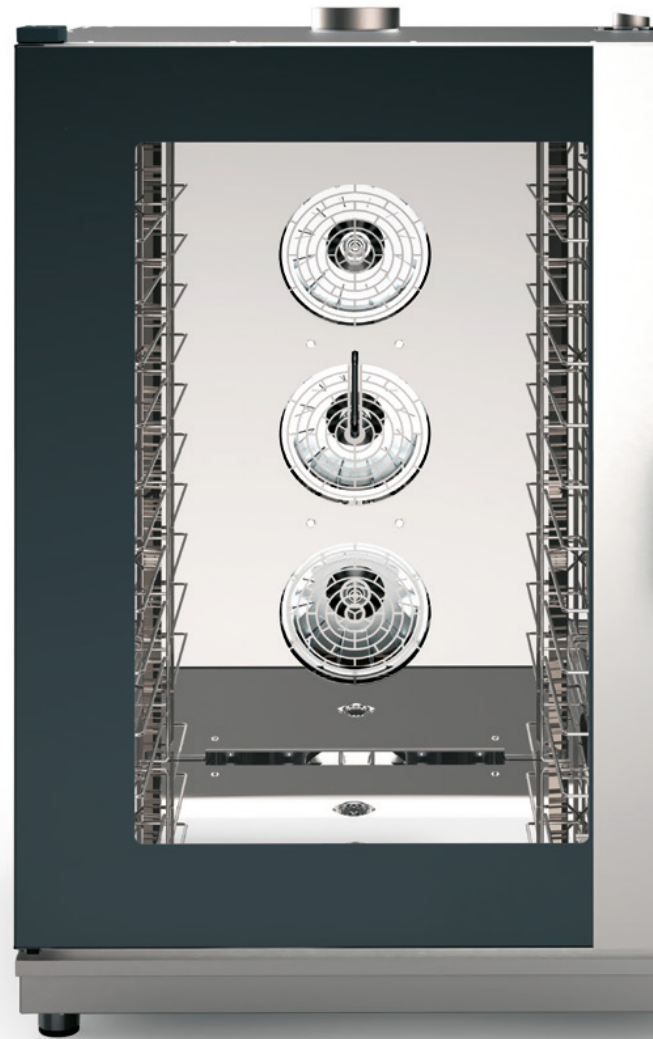

Profundidad: 93,9 cm

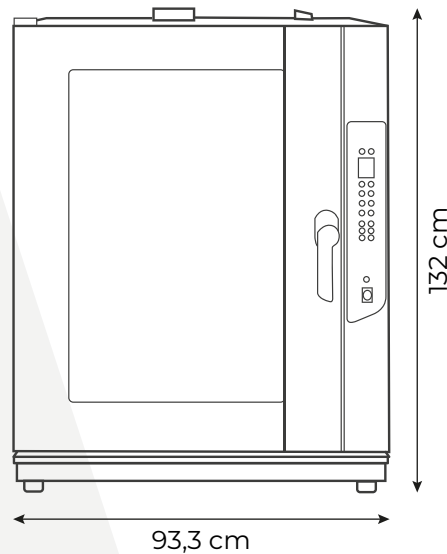

Tradición Calidad Innovación