

LÍNEA HOGAR

ENCIMERA A GAS 4 QUEMADORES

Cód: HBS4525

Una encimera de lujo para gas natural y gas licuado, construída en acero inoxidable que combina diseño sofisticado y alto rendimiento. Equipada con quemadores de alta eficiencia, sensor de seguridad (termocupla) en cada quemador que detecta la ausencia de llama y cortar el paso del gas al quemador, comando de tres posiciones (alta, baja y apagado) y parrillas de hierro fundido.

Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad, fácil limpieza y un estilo elegante que realza cualquier cocina moderna.

Descubre la experiencia de cocinar como un profesional en casa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cubierta de acero inoxidable
- Encendido por chispero eléctrico de pulso en mando
- Sensor de seguridad de corte de gas
- Parrilla de hierro fundido tipo estrella
- Mandos desmontables
- Posición de mandos: vertical central derecha
- Lista para conexión a Gas Natural (GN)
- Incluye kit de inyectores para Gas Licuado (GLP)
- Incluye burlete sellador hermético

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje del encendido	220 V
Frecuencia del encendido	50 Hz
Potencia del encendido	2 W
Conexión eléctrica	Cable 1200mm y enchufe 2P+T
Tipo de Gas	GN / GLP
Conexión de gas	HE 1/2"
Consumo nominal	6,9 kW
Consumo total GN	0,63 m³/h
Presión de gas GN	20 mbar
Consumo total GLP	502 g/h
Presión de gas GLP	28 mbar
Categoría	II 2H-3B/P
Peso neto	9,3 kg
Peso bruto	10,9 kg





DIAGRAMA DE DIMENSIONES

Cód: HBS4525

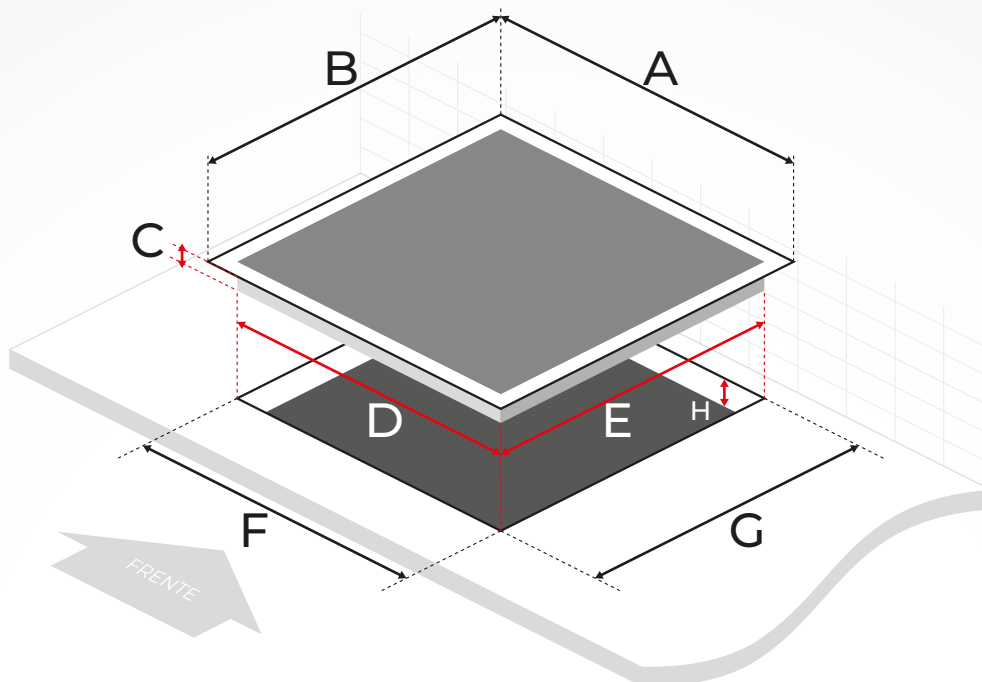

DIMENSIONES (mm)

MODELO	Dimensiones de la cubierta de la encimera		Dimensiones de la cuba de la encimera			Dimensiones del corte del mueble		Profundidad recomendada
HBS4525	A	B	C	D	E	F	G	H
	590	510	48	549	464	550	466	100
	Ancho total		Fondo total			Alto total		
	590		510			115		

POTENCIAS Y CONSUMOS POR QUEMADOR (kW)

HSB4525	Triple Corona	Rápido	Semi Rápido	Auxiliar
POTENCIA QUEMADOR ambos gases (GLP, GN)	3,0	0	1,5	0,9
CONSUMO QUEMADOR ambos gases (GLP, GN)	1,0	0	0,5	0,3
Cantidad de Quemadores por tipo	1	0	2	1

DIÁMETRO DE INYECTORES (mm)

Quemador	Inyectores GLP	Inyectores GN
Triple Corona	0,92	1,35
Rápido	0,72	1,05
Semi rápido	0,62	0,90
Auxiliar	0,50	0,71

