

# Mila 700



## Cocina Top 2 Fuegos



6E735 GLP - 6E735N GN

### Características del Artefacto

Cocina Top de 2 Fuegos, fabricado íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304. Es un producto de funcionamiento a gas con un quemador de potencia 7.5 kW doble llama y otro de 4.5 kW llama simple de Fierro Fundido. Contiene dos Robustas parrillas en su parte superior y una salida de gases en la parte posterior en material de fierro fundido

Posee dos perillas metálicas inclinadas 15 grados para proporcionar mejor interacción con el usuario.

contiene un plato de rebalse en acero inoxidable 304. Está equipada con Válvulas de seguridad y llama Piloto.

### Datos Técnicos

1 Quemadores de 7,5 Kw  
1 Quemadores de 4,5 Kw

Diámetro Inyectores (1/100):

7,5 Kw: GLP 135  
GN 205

4,5 Kw: GLP 105  
GN 150

Categoría: II 2H3B/P




Tipo: A1

Consumo Térmico: 12.6 Kw  
Consumo Nominal GLP (g/h): 918  
Consum Nominal GN (m3/h): 1.17

Presión Gas para GLP: 28 Mbar  
Presión Gas para GN: 20 Mbar

Peso: 34.5 Kg.

La línea Mila de Maigas, fue creada con los más altos estándares de la industria italiana en fabricación de cocción modular, diseñada para la alta productividad en cocción de grandes restaurantes, hoteles y casinos institucionales. La flexibilidad de los equipos modulares de la línea Mila aseguran una gran gama de posibilidades a las distintas cocinas.

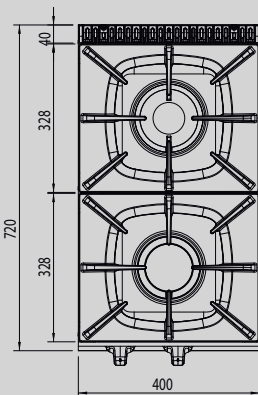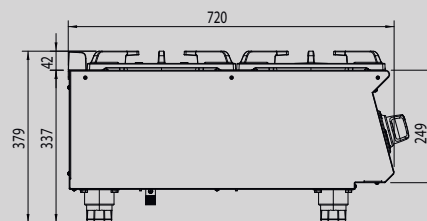

### Suministro de gas

Entrada Diámetro 1/2 HE  
Llave de paso a la Vista



### ADVERTENCIA

LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MODIFICACIÓN Y RETIRO DEL ARTEFACTO DEBE SER EJECUTADA EXCLUSIVAMENTE POR UN INSTALADOR AUTORIZADO POR LA S.E.C.

ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO OBSTRUIR LAS REJILLAS DE ADMISIÓN DE AIRE O ABERTURAS DE VENTILACIÓN DEL LOCAL EN QUE ESTÁ INSTALADO EL ARTEFACTO.

ESTE EQUIPO ES DE USO PROFESIONAL Y DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PERSONAL CALIFICADO.

LA MANTENCIÓN DEL ARTEFACTO DEBE REALIZARSE AL MENOS CADA SEIS MESES POR EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO MAIGAS O POR UN INSTALADOR AUTORIZADO POR LA S.E.C

